Т-ВЕНТ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД



КАТАЛОГ С ЦЕНАМИ
Август 2026

ООО ТЕТРА, С-Петербург, тел: (812) 331-90-90, ноябрь 2025

Оглавление

1. Введение 3

2. Номенклатура и применяемые материалы 4

2.3. Комплектация и маркировка 5

3. Технические характеристики вентиляторов низкого давления (ВНД) 6

3.3. Габаритно-присоединительные размеры ВНД 7

3.4. Характеристики ВНД № 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10 8-11

4. Технические характеристики вентиляторов среднего давления (ВСД) 12

4.3. Габаритно-присоединительные размеры ВСД 13

4.4. Характеристики ВСД № 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8 14-17

5. Примечания и контакты 18

6. Опросный лист 19

7. Декларация и сертификат соответствия 20-21

Внимание! В данном каталоге указаны цены с НДС в рублях (с частотным регулятором). Цены актуальны на момент издания. Для получения актуальных цен обращайтесь: +7(812)331-90-90

1. Введение

Т-ВЕНТ — ХИМОСТОЙКИЕ РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД



ООО «ТЕТРА» выпускает линейку промышленных химостойких радиальных вентиляторов **Т-ВЕНТ** низкого и среднего давления для работы в системах аспирации, содержащих агрессивные химические вещества: пары и взвеси кислот и щелочей.


Корпус вентилятора (улитка) и рабочее колесо изготавливаются из коррозионностойких полимеров: **полипропилена (ПП)**, **полиэтилена (ПНД)**, **PVDF** и **PVC**.

Корпус и рабочее колесо изготовлены таким образом, что **контакт рабочей воздушной среды с металлическими частями вентилятора полностью отсутствует**.

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ

Запатентованный узел крепления рабочего колеса к валу двигателя гарантирует:

- Надёжную антикоррозийную защиту электродвигателя
- Простое обслуживание без демонтажа системы
- Полную изоляцию среды от металлических частей

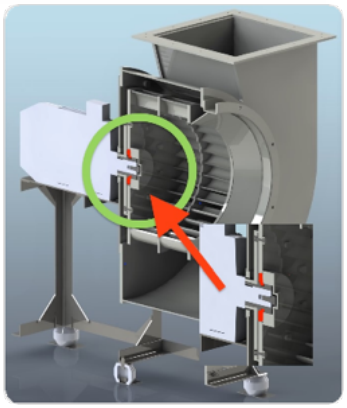

Основные технические характеристики вентиляторов Т-ВЕНТ

Размерность рабочего колеса, №	от 2.0 до 10.0
Производительность, м³/час	от 370 до 94 500
Мощность электродвигателя, кВт	от 0.12 до 110
Температура перемещаемой среды	от +5°С до +130°С *
Температура окружающей среды	от -50°С до +50°С *
Твёрдые примеси в перемещаемой среде	не более 0.1 г/м³

* — в зависимости от материала и диаметра рабочего колеса

Соответствие промышленным стандартам
Показатели производительности, схемы подключения, габаритные и присоединительные размеры вентиляторов Т-ВЕНТ соответствуют стандартным промышленным вентиляторам моделей **ВР 280-46** и **ВР 80-75**.

В настоящем каталоге предложены типовые модели, основанные на существующих стандартах. При необходимости возможно **изготовление вентилятора по спецификации заказчика** с требуемыми показателями химостойкости и производительности.

СЕРТИФИКАЦИЯ ТР ТС (ЕАЭС) ПО СХЕМЕ 5Д — разрешено применение на ОПО
ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ СОГЛАСНО ТУ 28.25.20-003-28354047-2022

2. Номенклатура и применяемые материалы

2.1. Номенклатура вентиляторов Т-ВЕНТ

МАРКА ВЕНТИЛЯТОРА	Модель-аналог	Размерность	Схема
Вентилятор среднего давления, Т-ВЕНТ ВСД	ВР 280-46	От № 2.0 до № 8	№ 1
Вентилятор низкого давления, Т-ВЕНТ ВНД	ВР 80-75	От № 2.5 до № 10	№ 1

2.2. Применяемые материалы

В качестве материалов корпуса и рабочего колеса используются высококачественные химостойкие полимеры: **полипропилен (ПП)**, **полиэтилен низкого давления (ПНД)**, **PVC (винипласт)** и **PVDF**. Выбор материала производится индивидуально на основании данных по рабочей среде.

Классификация материалов в зависимости от условий работы

УСЛОВИЯ РАБОТЫ	ПП-Г	ПП-Б	ПНД	PVDF	PVC
Антистатический					
Трудногорючий					+
Коррозионностойкий	+	+	+	+	+
Атмосферостойкий			+		
Экстремальная химическая стойкость				+	
Термостойкость	+			+	
Прочность		+	+		
Диапазон рабочих температур (по среде), °С	0 – +85	-10 – +70	-20 – +60	0 – +110	+10 – +50

ВАЖНО! В случае присутствия в перемещаемой среде паров плавиковой кислоты HF целесообразно рассмотреть установку в воздушной магистрали скруббера или дополнительного фильтра **ПЕРЕД** вентилятором.

Комбинированное исполнение: При наличии технологических или иных ограничений возможно комбинированное исполнение вентилятора, когда рабочее колесо изготавливается из нержавеющей стали с защитным покрытием, а улитка — из полипропилена или ПНД.

2.3. Комплектация

Стандартная комплектация:

- Климатическое исполнение — У2
- Стальная окрашенная рама
- Виброизоляторы
- Гарантия 1 год
- Патрубок слива конденсата

Для сложных условий:

- Двигатель РФ (ВЭМЗ/Элдин)
- Датчик вибрации
- Рама из нержавеющей стали
- Нержавеющий крепёж
- Виброизоляторы кислотостойкие
- Гарантия 2 года *

Дополнительно:

- Устройство плавного пуска
- Датчик температуры
- Датчик давления/разрежения
- Звукоизоляция корпуса
- Частотный преобразователь

2.4. Маркировка


Структура условного обозначения вентилятора центробежного:

Т-ВЕНТ-ВСД	6,3	ПП	1	ПР	0°	У2
1	2	3	4	5	6	7

1	Обозначение (пример: вентилятор радиальный среднего давления)
2	Номер вентилятора по ГОСТ 10616-90
3	Материальное исполнение (ПП, ПНД, PVC, PVDF)
4	Конструктивное исполнение
5	Направление вращения рабочего колеса
6	Положение корпуса вентилятора
7	Климатическое исполнение и категория размещения

Т-ВЕНТ ВНД


КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

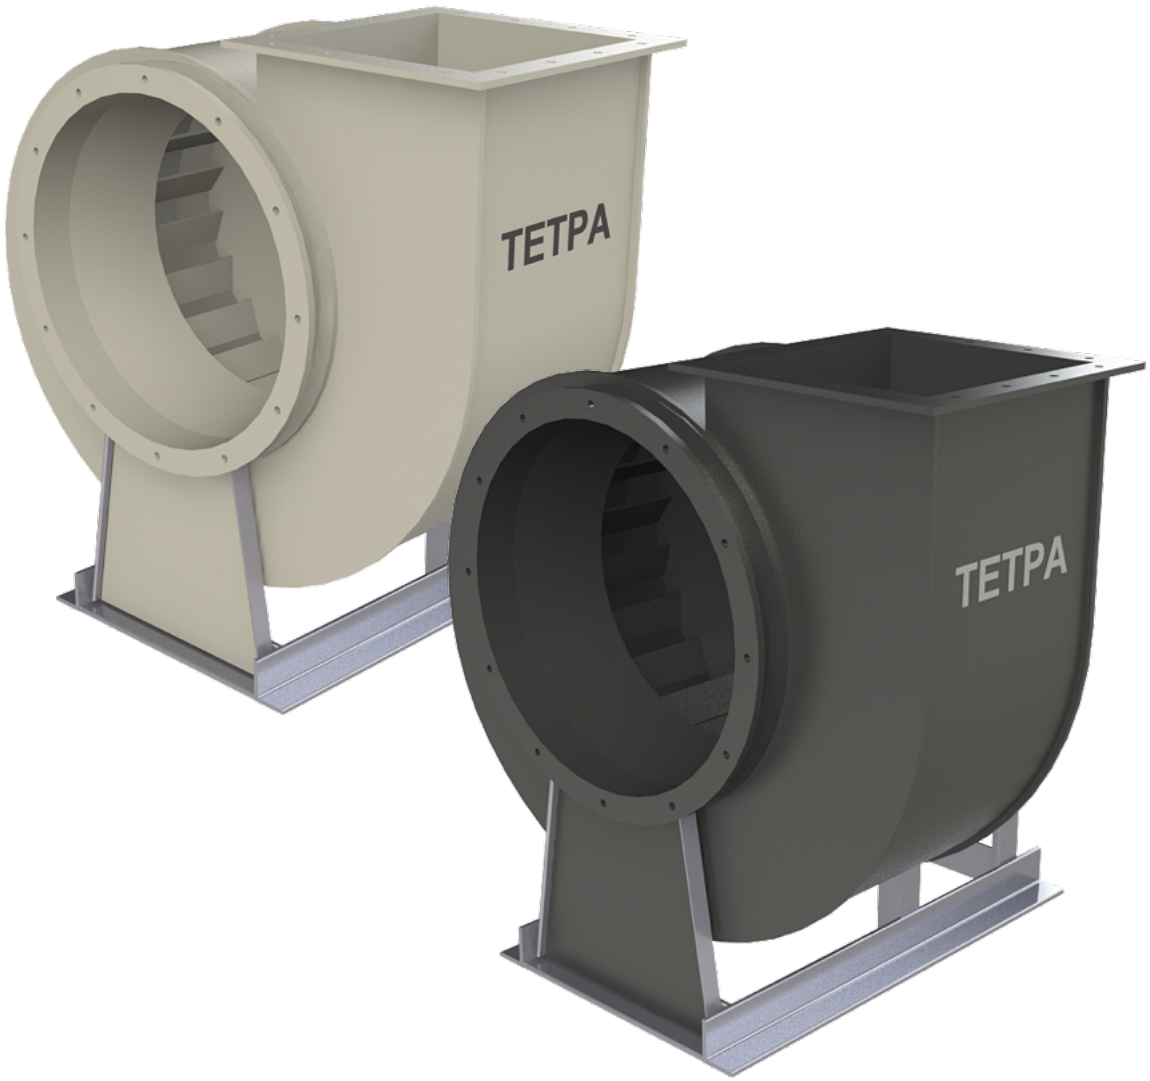

ООО ТЕТРА, С-Петербург, тел: (812) 331-90-90, август 2026

3. Технические характеристики вентиляторов низкого давления

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Т-Вент ВНД, исполнение 1

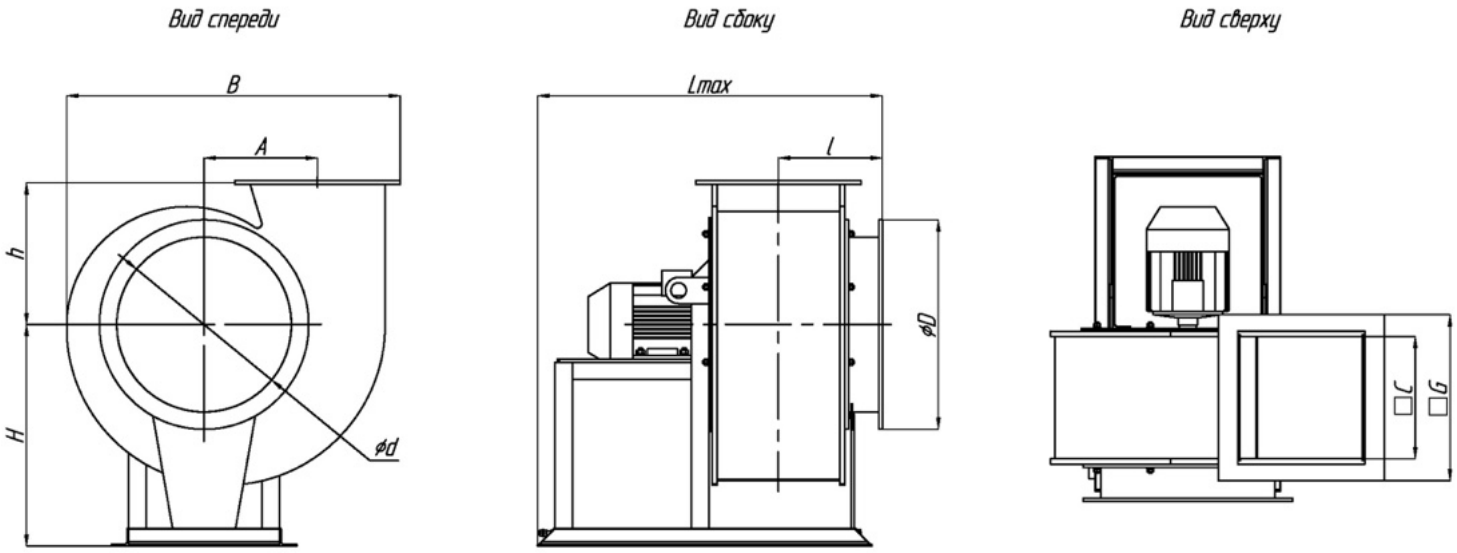

Типоразмер вентилятора	A, мм	B,мм	H,мм	h,мм	D,мм	d,мм	C,мм	G,мм	Lmax,мм	l,мм
Т-Вент ВНД № 2,5	163	492*	320*	210*	350	250	175	265	589*	175
Т-Вент ВНД № 3,15	205	620*	414*	252*	380	315	220,5	330	644*	200
Т-Вент ВНД № 4	260	765*	539*	329*	480	400	280	380	790*	260
Т-Вент ВНД № 5	325	965*	530*	387*	580	500	350	500	993*	330
Т-Вент ВНД № 6,3	410	1198*	788*	500*	710	630	441	600	1256*	420
Т-Вент ВНД № 8	520	1486*	976*	605*	900	800	560	700	1603*	520
Т-Вент ВНД № 10	650	1855	1048*	730*	1100	1000	700	875	2000*	525

* — размер зависит от марки двигателя и угла поворота корпуса вентилятора

Технические характеристики вентиляторов низкого давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 2,5, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
1450	0.12	56A4	0,37 - 0,88	137 - 55	**85 426**
2900	0.37	63A2	0,75 - 1,77	540 - 230	**86 476**
1450	0.12	56A4	0,48 - 0,98	193 - 96	**85 426**
2900	0.55	63A2	0,96 - 1,97	740 - 380	**92 346**
1450	0.12	56A4	0,56 - 1,12	260 - 121	**85 426**
2900	0.75	71A2	1,1 - 2,25	1020 - 480	**95 846**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 3,15, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
1450	0.18	56B4	0,75-1,79	230-90	**94 822**
2900	1.1	71B2	1,44-3,5	900-360	**106 312**
1450	0.25	63A4	1,0-1,95	315-163	**96 322**
2900	1.5	80A2	2,0-3,75	1250-650	**110 212**
1450	0.37	63B4	1,1-2,25	445-210	**97 522**
2900	2.2	80B2	2,2-4,51	1790-820	**115 807**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 2,5 исполнение 1

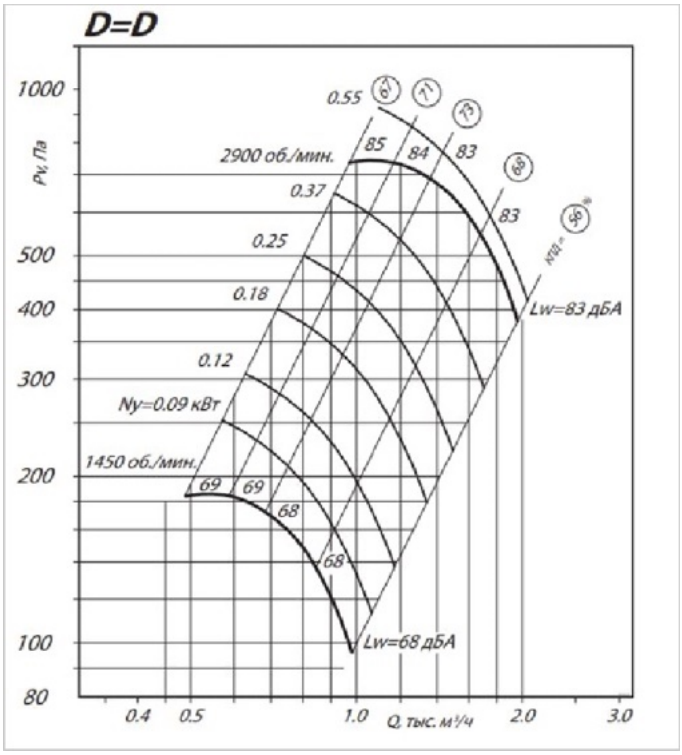

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 3,15 исполнение 1

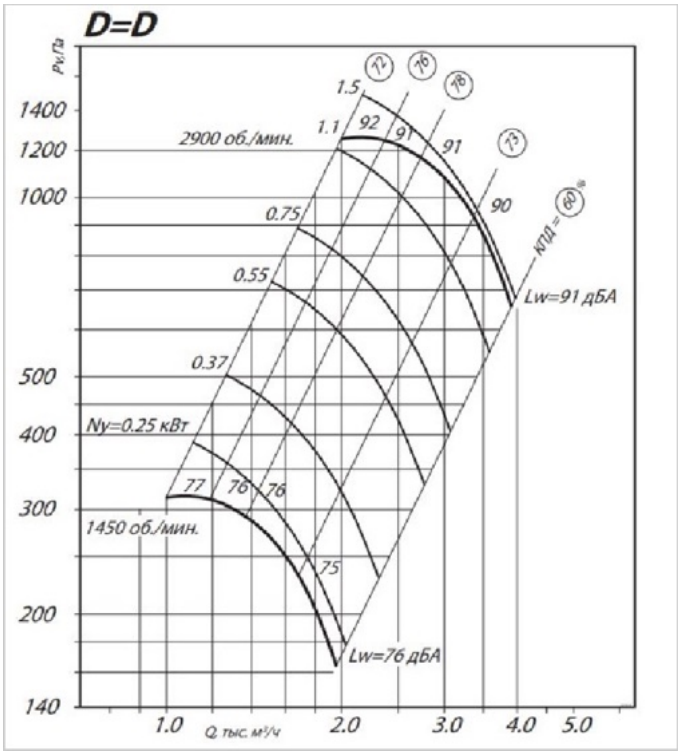

Технические характеристики вентиляторов низкого давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 4, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	0.18	63A6	1,03-2,4	167-68	**107 310**
1450	0.55	71A4	1,55-3,58	375-155	**111 930**
960	0.25	63B6	1,25-2,95	230-130	**107 910**
1450	0.75	71B4	1,85-4,3	520-290	**114 330**
2900	5.5	100L2	3,8-8,8	2100-1190	**163 160**
960	0.37	71A6	1,5-3,0	280-130	**109 710**
1450	1.1	80A4	2,2-4,5	610-300	**118 500**
2900	7.5	112M2	4,3-9,1	2500-1250	**181 695**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 5, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	0.55	71B6	1,95-4,6	265-107	**160 948**
1450	1.1	80A4	2,97-7,0	620-245	**160 418**
960	0.75	80A6	2,6-5,1	370-195	**165 148**
1450	2.2	90L4	3,95-7,9	860-440	**177 913**
960	1.1	80B6	2,95-5,8	530-275	**168 418**
1450	3.0	100S4	4,45-8,8	1200-620	**194 013**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 4 исполнение 1

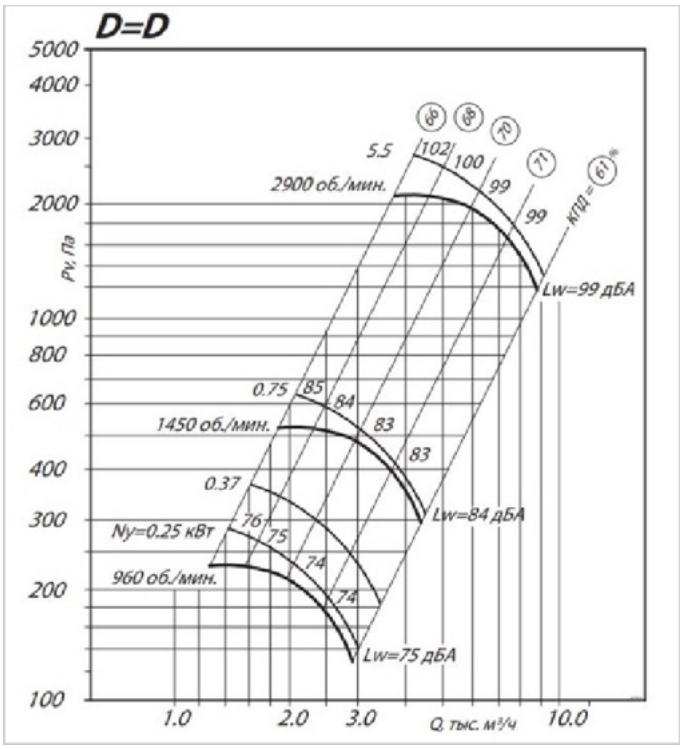

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 5 исполнение 1

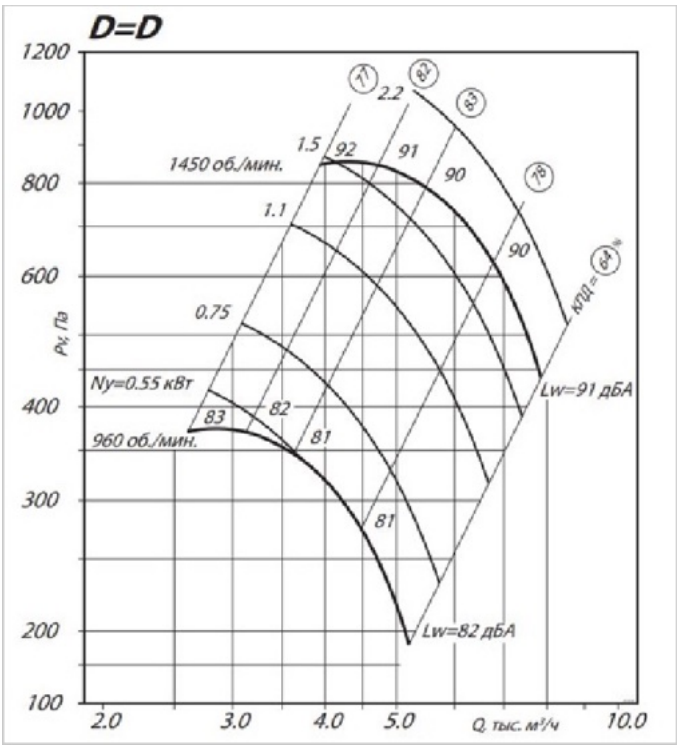

Технические характеристики вентиляторов низкого давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 6,3, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	1.1	80B6	4,0-9,2	430-170	**212 016**
1450	4.0	100L4	6,0-14,0	980-390	**240 911**
960	2.2	100L6	5,2-10,5	600-310	**231 411**
1450	7.5	132S4	8,0-15,8	1380-710	**295 281**
960	3.0	112MA6	5,85-12,0	830-400	**250 511**
1450	11.0	132M4	8,7-18,0	1900-900	**327 721**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 8, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	4.0	112MB6	8,1-19,0	700-275	**301 492**
960	5.5	132S6	11,6-19,9	840-435	**336 217**
1450	18.5	160M4	17,1-32,4	2150-1400	**472 762**
725	3.0	112MB8	8,8-16,0	660-310	**305 012**
960	7.5	132M6	11,8-17,8	1350-1100	**357 252**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 6,3 исполнение 1

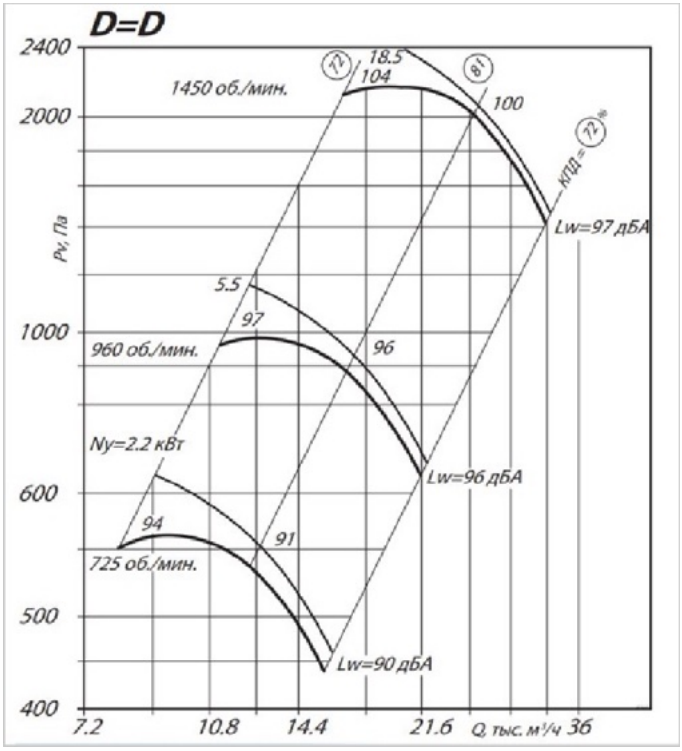

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 8 исполнение 1

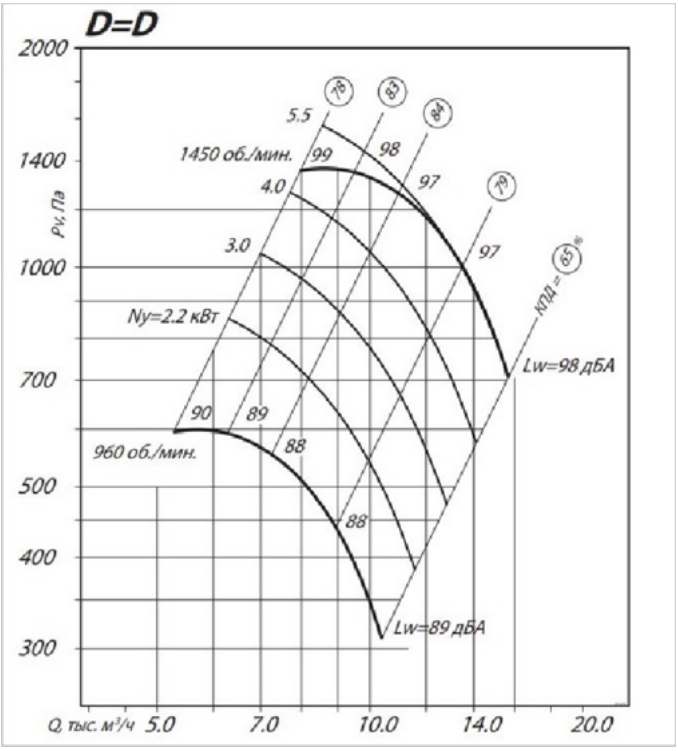


Технические характеристики вентиляторов низкого давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВНД № 10, исполнение 1


N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
725	4.0	132S8	12,0-27,3	620-345	**406 350**
960	11.0	160S6	16,0-36,5	1090-430	**530 240**
725	7.5	160S8	15,9-31,5	860-550	**465 100**
960	18.5	180M6	21,5-42,0	1500-790	**613 700**
725	11.0	160M8	17,6-35,8	1210-575	**530 240**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВНД № 10 исполнение 1

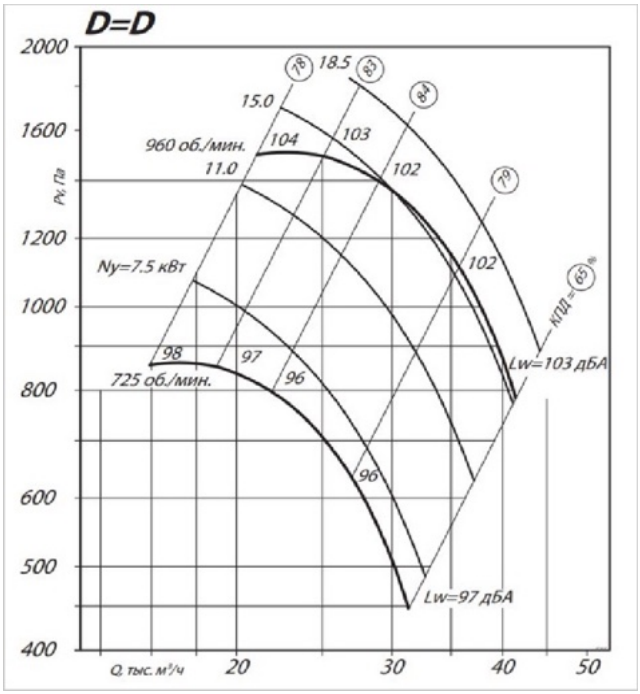

Т-ВЕНТ ВСД


КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

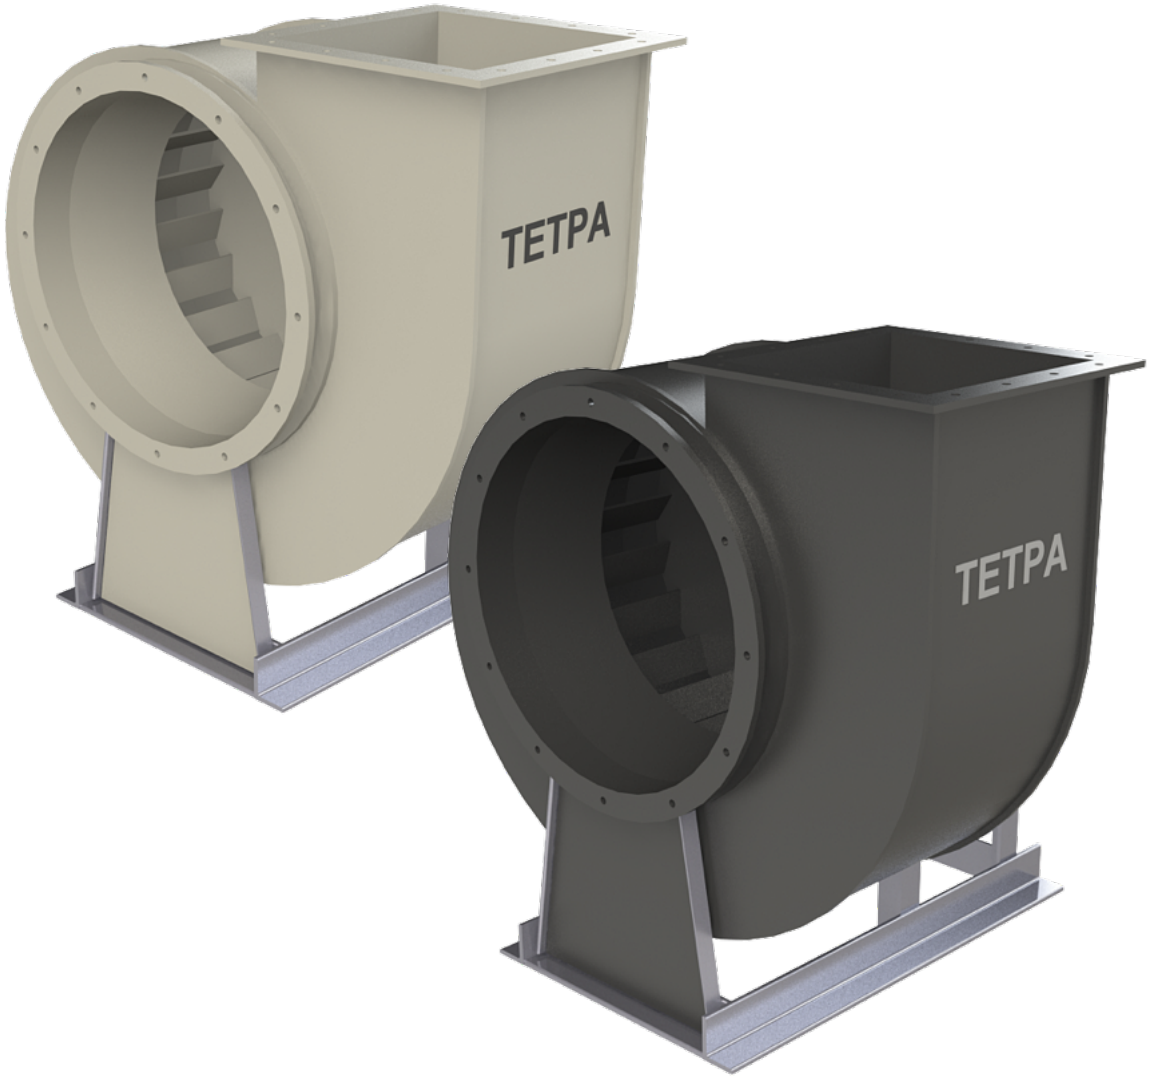

ООО ТЕТРА, С-Петербург, тел: (812) 331-90-90, август 2026

4. Технические характеристики вентиляторов среднего давления

ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Т-Вент ВСД, исполнение 1

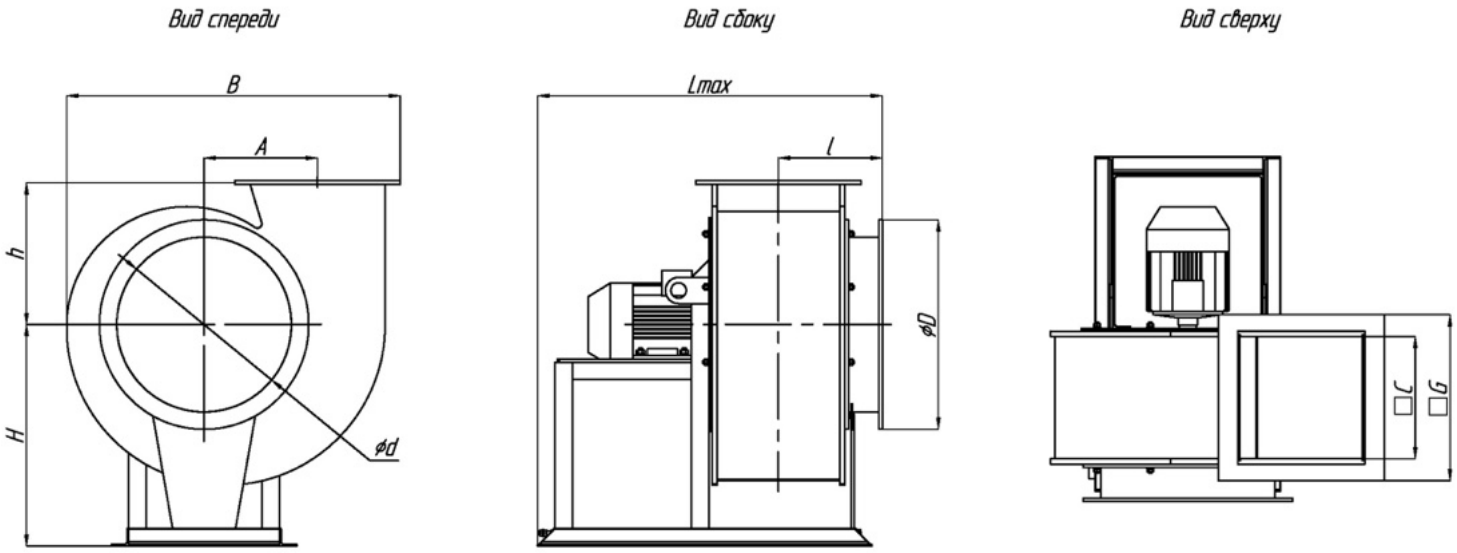

Типоразмер вентилятора	A, мм	B,мм	H,мм	h,мм	D,мм	d,мм	C,мм	G,мм	Lmax,мм	l,мм
Т-Вент ВСД № 2	130	397*	303*	169*	285	200	140	210	536*	148
Т-Вент ВСД № 2,5	163	492*	373*	210*	350	250	175	265	623*	165
Т-Вент ВСД № 3,15	205	620*	434*	252*	380	315	220	330	663*	188
Т-Вент ВСД № 4	260	765*	559*	329*	480	400	280	380	826*	238
Т-Вент ВСД № 5	325	965*	965*	387*	580	500	350	500	1078*	308
Т-Вент ВСД № 6,3	410	1198*	1198*	500*	710	630	441	600	1298*	407
Т-Вент ВСД № 8	520	1486*	1096*	605*	900	800	560	700	1799*	497

* — размер зависит от марки двигателя и угла поворота корпуса вентилятора

Технические характеристики вентиляторов среднего давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 2, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
1450	0.18	56B4	0,57 - 0,80	270 - 310	**96 454**
1450	0.25	63A4	0,57 - 1,07	270 - 330	**98 204**
1450	0.37	63B4	0,57 - 1,30	270 - 305	**99 604**
2900	1.1	71B2	1,11 - 1,57	1080 - 1210	**109 194**
2900	1.5	80A2	1,11 - 2,00	1080 - 1310	**113 744**
2900	2.2	80B2	1,11 - 2,55	1080 - 1220	**119 939**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 2,5, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
1450	0.37	63B4	0,89 - 1,20	410 - 470	**103 967**
1450	0.55	71A4	0,89 - 1,90	410 - 520	**111 237**
1450	0.75	71B4	0,89 - 2,40	410 - 510	**114 037**
1450	1.1	80A4	0,89 - 2,55	410 - 495	**118 807**
2900	2.2	80B2	1,80 - 2,45	1600 - 1830	**124 302**
2900	3.0	90L2	1,80 - 3,20	1600 - 2040	**128 102**
2900	4.0	100S2	1,80 - 3,90	1600 - 2100	**149 102**
2900	5.5	100L2	1,80 - 4,90	1600 - 2000	**166 037**
2900	7.5	112M2	1,80 - 5,10	1600 - 2000	**212 180**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВСД № 2 исполнение 1

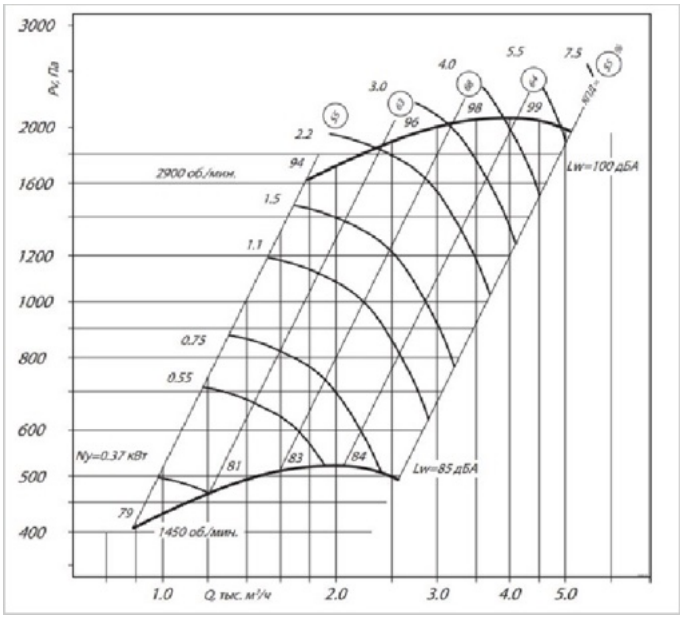

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВСД № 2,5 исполнение 1

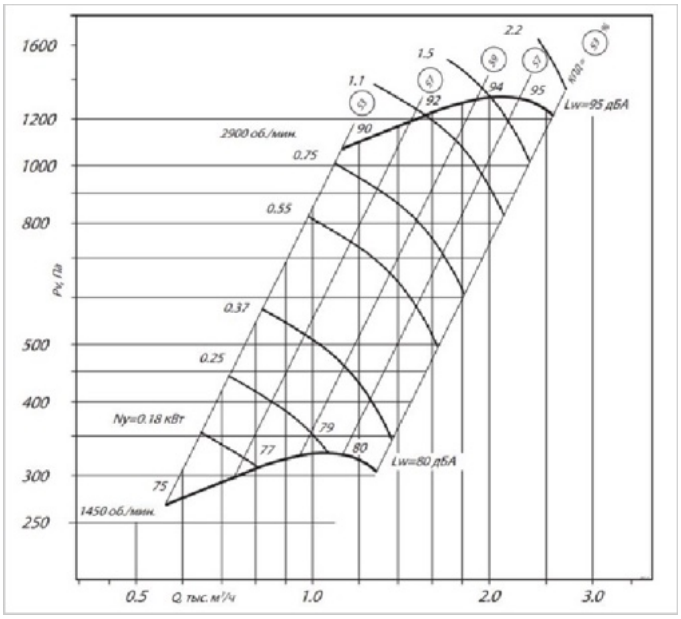

Технические характеристики вентиляторов среднего давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 3,15, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	0.55	71B6	1,18 - 2,61	320 - 405	**135 732**
960	0.75	80A6	1,18 - 3,35	320 - 390	**140 632**
960	1.1	80B6	1,18 - 3,55	320 - 380	**144 352**
1450	1.1	80A4	1,79 - 2,60	710 - 860	**138 752**
1450	1.5	80B4	1,79 - 3,40	710 - 910	**142 602**
1450	2.2	90L4	1,79 - 4,80	710 - 900	**152 997**
1450	3.0	100S4	1,79 - 5,4	710 - 890	**173 107**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 4, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	1.1	80B6	2,55 - 3,55	540 - 625	**168 650**
960	1.5	90L6	2,55 - 4,75	540 - 680	**179 850**
960	2.2	100L6	2,55 - 6,60	540 - 690	**190 945**
1450	4.0	100L4	3,81 - 5,45	1230 - 1480	**201 395**
1450	5.5	112M4	3,81 - 6,85	1230 - 1580	**227 780**
1450	7.5	132S4	3,81 - 10,3	1230 - 1565	**261 515**
1450	11.0	132M4	3,81 - 11,4	1230 - 1550	**296 955**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 3,15 исполнение 1

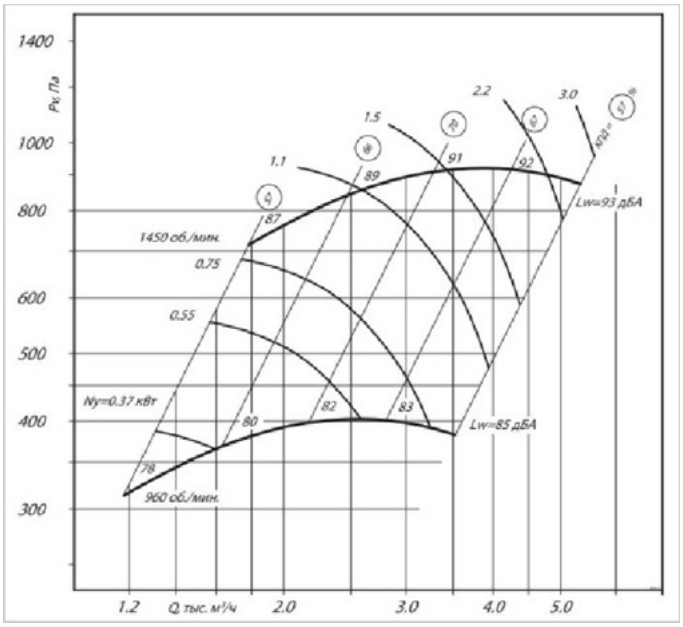

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 4 исполнение 1

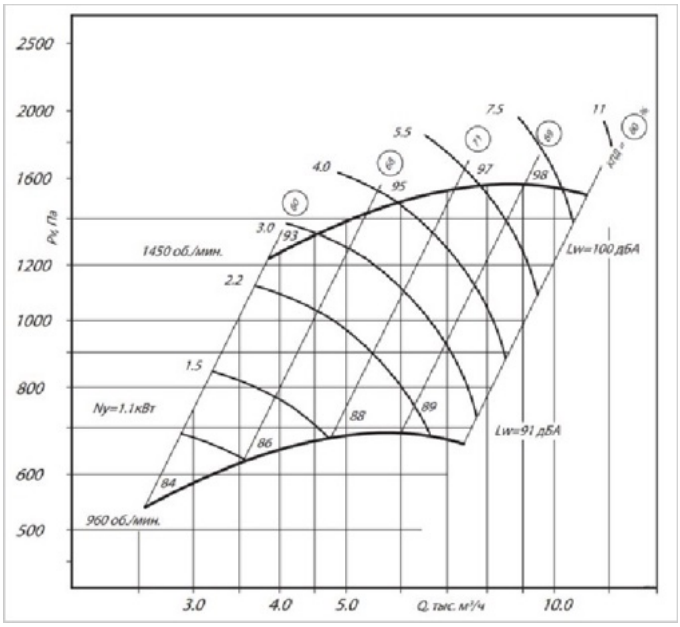

Технические характеристики вентиляторов среднего давления


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 5, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
960	4.0	112MB6	5,00 - 8,40	860 - 1070	**278 981**
960	5.5	132S6	5,00 - 11,15	860 - 1150	**315 866**
960	7.5	132M6	5,00 - 14,15	860 - 1120	**338 401**
960	11.0	160S6	5,00 - 16,00	860 - 1095	**353 541**
1450	11.0	132M4	7,50 - 10,80	1980 - 2380	**353 541**
1450	15.0	160S4	7,50 - 14,50	1980 - 2500	**399 961**
1450	18.5	160M4	7,50 - 17,00	1980 - 2540	**458 036**
1450	22.0	180S4	7,50 - 19,00	1980 - 2580	**527 966**
1450	30.0	180M4	7,50 - 24,50	1980 - 2500	**577 996**


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 6,3, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
725	5.5	132M8	7,50 - 12,6	790 - 980	**408 250**
725	7.5	160S8	7,50 - 17,3	790 - 1040	**455 285**
725	11.0	160M8	7,50 - 23,0	790 - 1020	**508 575**
725	15.0	180M8	7,50 - 24,6	790 - 990	**503 020**
960	11.0	160S6	10,1 - 15,6	1390 - 1640	**479 525**
960	15.0	160M6	10,1 - 20,5	1390 - 1790	**503 020**
960	18.5	180M6	10,1 - 24,4	1390 - 1820	**540 120**
960	22.0	200M6	10,1 - 28,0	1390 - 1810	**673 375**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВСД № 5 исполнение 1

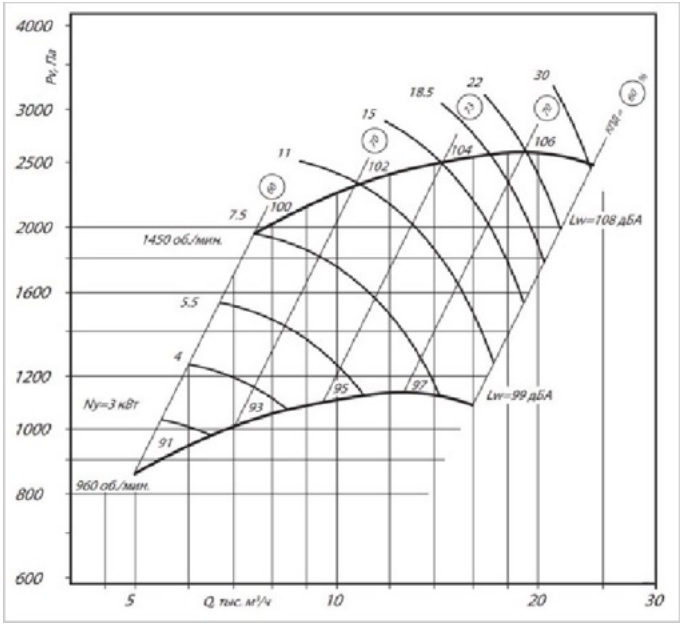

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВСД № 6,3 исполнение 1

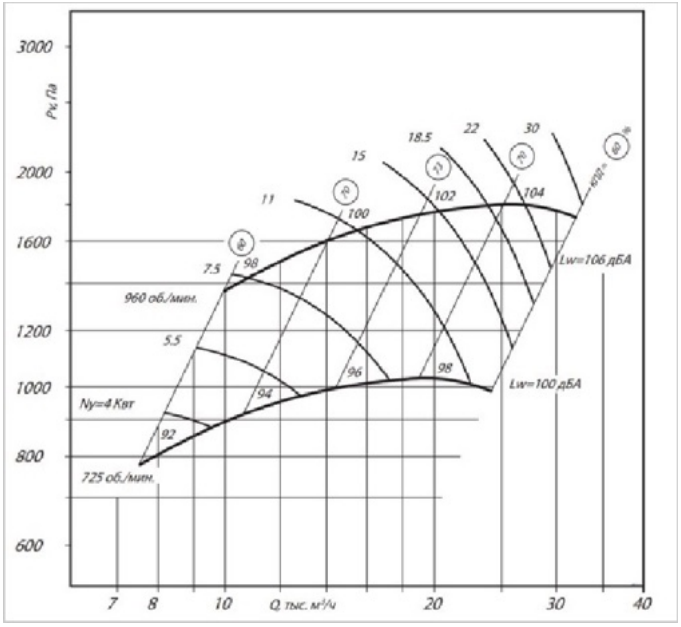


Технические характеристики вентиляторов среднего давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т-Вент ВСД № 8, исполнение 1

N, об/мин	P, кВт	Тип двигателя	Производ., 1000×м³/ч	Давление, Па	Цена с НДС, руб
725	15.0	180M8	14,4 - 24,1	1250 - 1530	**578 737**
725	18.5	200M8	14,4 - 27,5	1250 - 1580	**755 462**
725	22.0	200L8	14,4 - 32,0	1250 - 1640	**748 042**
725	30.0	225M8	14,4 - 41,0	1250 - 1630	**875 772**
725	37.0	250S8	15,3 - 48,1	1250 - 1600	**880 942**
960	37.0	225M6	20,5 - 33,8	2200 - 2750	**880 942**
960	45.0	250S6	20,5 - 40,0	2200 - 2850	**998 552**
960	55.0	250M6	20,5 - 47,1	2200 - 2900	**по запросу**
960	75.0	280S6	20,5 - 59,1	2200 - 2850	**по запросу**
960	90.0	280M6	20,5 - 65,4	2200 - 2800	**по запросу**

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Т-Вент ВСД № 8 исполнение 1

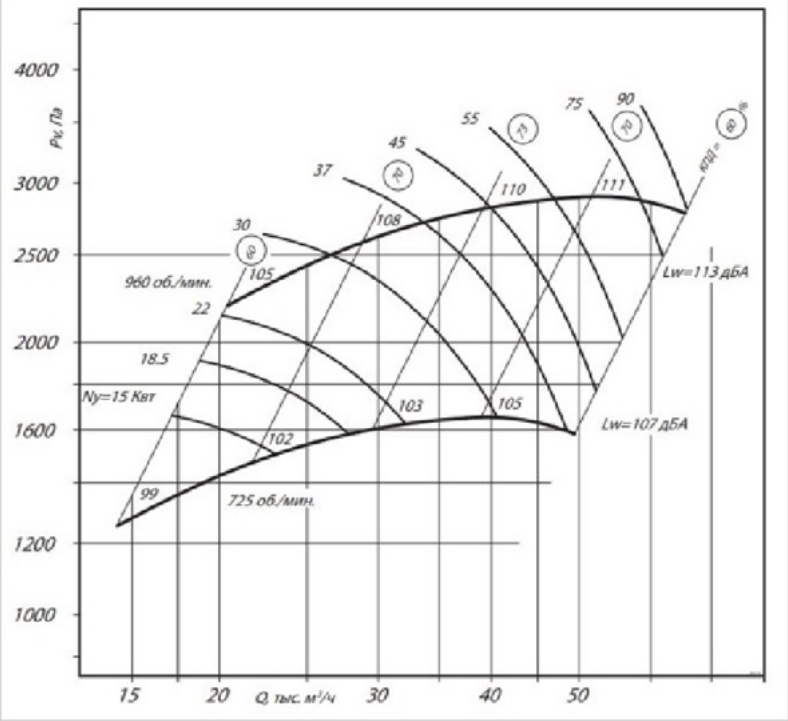

5. Примечания и контактная информация

Условия ценообразования:
- Указаны цены с НДС в рублях, включая частотный регулятор
- Цены актуальны на момент издания каталога
- Для получения актуальных цен обращайтесь: +7 (812) 331-90-90
- Скидка до 7% при заказе с частотным регулятором

Контактная информация

ООО «ТЕТРА»
Санкт-Петербург, Смоляная ул. 15 Б
Тел.: +7 (812) 331-90-90
E-mail: tetra@pp-pnd.ru, tz@pp-pnd.ru
Сайт: prom-emkosti.ru

Дополнительные услуги

- Индивидуальный подбор материалов под специфику среды
- Проектирование и производство промышленного оборудования
- Футеровка ёмкостей и гальванических ванн полипропиленом, ПНД, PVC, PVDF
- Изготовление ёмкостей объёмом до 150 м³ по месту эксплуатации

Опросный лист


для подбора радиального вентилятора Т-ВЕНТ

Компания: .....

Контактное лицо: .....

Тел.: .....

E-mail: .....

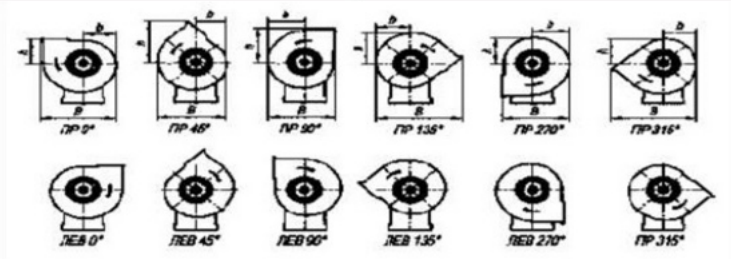Характеристики вентилятора для подбора			
Количество требуемых вентиляторов, шт.			
Производительность, м³/ч			
Полное давление, Па			
Напряжение питания двигателя, В			
Исполнение вентилятора		Общепромышленное	Взрывозащищенное
Положение корпуса (угол поворота), направление вращения рабочего колеса (со стороны всасывания)			
Место установки вентилятора (помещение, улица), диапазон температур места установки, °С			
Параметры перемещаемой среды	Химический состав или формула		
	Концентрация, % или мг/м³		
	Температура, °С		
	Наличие и наименование абразивных примесей (да/ нет)		
	Концентрация абразивных примесей, мг/м		
Оснащение	Смотровой люк	ДА	НЕТ
	Сварные гибкие вставки	ДА	НЕТ
	Виброизоляторы	ДА	НЕТ
Частота регулирования		ДА	НЕТ
Устройства плавного пуска		ДА	НЕТ
Примечания			

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 198216, Россия, город Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, Литер А , помещ. 1195-Н
Адрес места осуществления деятельности: 192019, Россия, город Санкт-Петербург, улица Смоляная, дом 15Б
Основной государственный регистрационный номер 1187847117116.
Телефон: +78123319090 Адрес электронной почты: zapros@pp-pnd.ru
в лице Генерального директора Борисова Анатолия Викторовича
заявляет, что Вентиляторы промышленные радиальные специального назначения Т-ВЕНТ, марки ТЕТРА.
Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА"
Место нахождения (адрес юридического лица): 198216, Россия, город Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 10, Литер А , помещ. 1195-Н
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 192019, Россия, город Санкт-Петербург, улица Смоляная, дом 15Б
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-003-28354047-2022 «Вентиляторы промышленные радиальные специального назначения».
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8414 59 800 0
Серийный выпуск
соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)
Декларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний № PDUY 069 от 26.09.2024 года, выданного Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТРА"
Сертификата на тип продукции № ЕАЭС RU C-RU.HB63.T.0916 от 26.09.2024 г., выданного Обществом с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63 выдан 15.01.2020 г., «Обоснования безопасности ВСД.ВНД.00.00.000ОБ», «Паспорт. Руководство по эксплуатации вентилятор промышленный радиальный специального назначения серия Т-ВЕНТ»
Схема декларирования соответствия: 5д
Дополнительная информация
ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.09.2029 включительно.

М.П. Борисов Анатолий Викторович
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.83035/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 26.09.2024

RUSSIAN FEDERATION

№ 0157366

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.29323

Срок действия с 13.02.2023 по 12.02.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ». Адрес: 123557, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, ул. Пресненский вал, д. 21, стр. 12, помещ. 196н, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы промышленные: Вентилятор радиальный, серии: "Т-ВЕНТ ВНД", "Т-ВЕНТ ВСД"," Т-ВЕНТ ВСД", "Т-ВЕНТ ВК", "Т-ВЕНТ ВВД", "Т-ВЕНТ ВКР" марка "Т-ВЕНТ". Серийный выпуск.

код ОК 28.25.20.112

код ТН ВЭД 8414600009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 28.25.20-003-28354047-2022

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРА», Адрес: Россия, 198216, г Санкт-Петербург, Кировский р-н, пр-кт Народного Ополчения, д 10 литер а, пом 1195Н, ИНН: 7805726430, ОГРН: 1187847117116, телефон: 8 (812) 331-90-90, электронная почта: zapros@s-p-k.su

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТРА», Адрес: Россия, 198216, г Санкт-Петербург, Кировский р-н, пр-кт Народного Ополчения, д 10 литер а, пом 1195Н, ИНН: 7805726430, ОГРН: 1187847117116, телефон: 8 (812) 331-90-90, электронная почта: zapros@s-p-k.su

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №26259-ВНИ/23 от 10.02.2023 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ30 от 2021-03-29

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИ»

Руководитель органа _____ (подпись) Г.М. Карапетян (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) К.Д. Котовская (инициалы, фамилия)

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля